6. Гарантийные обязательства

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие светодиодного светильника требованиям технической документации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 60 месяцев с даты передачи товара Покупателю.

6.2 В течение гарантийного срока Изготовитель обязуется безвозмездно устранить производственные дефекты или заменить вышедший из строя светильник (или его компоненты) при условии, что неисправность возникла не по вине Покупателя.

6.3 Гарантия действует ТОЛЬКО при соблюдении следующих условий:

– монтаж выполнен в соответствии с требованиями паспорта изделия и ПУЭ;

– светильник использовался в условиях, не превышающих заявленные характеристики;

– отсутствуют следы вскрытия, механических повреждений;

– питающая сеть соответствует параметрам.

6.4 При обнаружении неисправности Покупатель должен:

– Составить заявление в свободной форме с указанием модели светильника и описанием дефекта.

– Предоставить светильник, паспорт с отметкой о продаже (или чек/накладную).

– Передать светильник для проверки качества (экспертизы). Срок рассмотрения – не более 14 рабочих дней.

6.5 Все вопросы по гарантийному обслуживанию направлять по адресу:

info@sauled.com или по телефону: +7 495 968 66 99

Дата выпуска светильника _____

М.П.


ООО «САУЛЕД»

г. Орёл, ул. Лескова 17.

SAULED

Паспорт

Светильник светодиодный серии NX

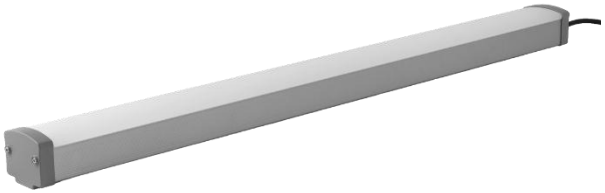

EAC

1. Назначение и общие сведения

1.1 Светильник NX линейного типа с алюминиевым корпусом и степенью защиты IP66 предназначен для эффективного и равномерного освещения помещений с повышенными требованиями к надежности и долговечности оборудования.

1.2 Светильники светодиодные рассчитаны для работы в сети переменного тока ~220В частотой 50 Гц.

1.3 Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

2. Технические характеристики

Наименование	Световой поток (Лм)	Потребляемая мощность (Вт)	Габаритный размер (мм)	Масса (кг)	☒
NX-20	2 000	20	285x93x78	0,91	☐
NX-30	3 000	30	585x93x78	1,50	☐
NX-40	4 000	40	885x93x78	2,00	☐
NX-60	6 000	60	1185x93x78	2,58	☐
Цветовая температура	3000К ☐		4000К ☐	5000К ☐	
КСС	120°				
Номинальное напряжение сети	220 В				
Номинальная частота	50 Гц				
Коэффициент мощности, cos ϕ	0,95				
Степень защиты	IP 66				
Температура эксплуатации	от – 50 °С до +50 °С				
Вид климатического исполнения	УХЛ1				
Класс защиты от поражения электрическим током	I				

*– Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектующие изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

3. Комплектность

В комплект поставки входит:

3.1 Светильник светодиодный – 1 шт.

3.2 Упаковка –1 шт.

3.3 Паспорт – 1 шт.

4. Руководство по монтажу и эксплуатации

4.1 Монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с паспортом на изделие, а также «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Все работы по монтажу, замене, подключению светильника должны проводиться только при отключенном питающем напряжении.

4.3 Закрепите светильник на заранее подготовленной монтажной поверхности, используя штатное крепление.

4.4 Выполните подключение светильника к электрической сети согласно полярности.

4.5 Перед вводом в эксплуатацию светильник должен быть заземлен, характеристики заземления должны соответствовать ГОСТ 12.1.030-81

5. Эксплуатация и техника безопасности

5.1 Работы по монтажу, демонтажу проводить лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

5.2 Перед установкой убедиться в соответствии напряжения питающей сети ~220В

5.3 Регулярно проверять электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

5.4 Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать светильник.

5.5 Запрещается использовать кабель электропитания светильника для его подъема и переноски.