
SAULED

Техническая информация

Светодиодного светильника NX-60

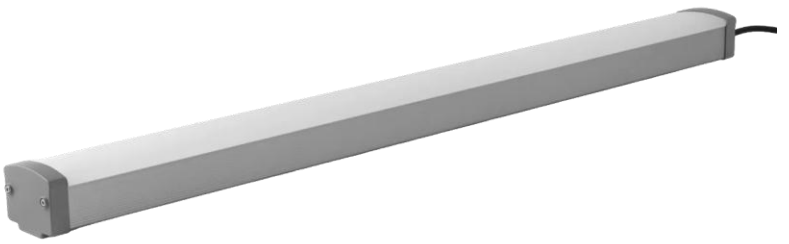

Светильник линейного типа с алюминиевым корпусом и степенью защиты IP66 предназначен для эффективного и равномерного освещения помещений с повышенными требованиями к надежности и долговечности оборудования. Герметичная конструкция обеспечивает стабильную работу в условиях повышенной влажности, запыленности и перепадов температур.

☑ Простая установка | ☑ Не перегревается | ☑ Экономичный

Характеристики			
Мощность, вт	60	Угол рассеивания	120°
Световой поток, лм	6 000	Температура эксплуатации	от -40 °C до +50 °C
Цветовая температура	3000-5000	Степень защиты	IP66
Индекс цветопередачи (CRI)	80	Габаритные размеры	1185 × 93 × 78 мм
Коэффициент мощности (cos φ)	0,95	Масса	2,58 кг
Напряжение питания	~100-277В	Гарантия	60 мес

+7 495 968 66 99
www.sauled.com